

# 組み立て前に、お客様にて準備するもの

※次の道具は組み立て時に必要になるもので製品には含まれておりません。組み立て作業を開始する前にお客様にてご準備ください。

手袋、ハンマー、スコップ、巻尺、キャタツ(台)、ハサミ又はカッター

〈完成イメージ〉  
設置面積6.73㎡

高さ 約210cm  
長さ 約306cm  
間口 約220cm

## ダイムハウス 2坪用 組み立て説明書

部材梱包内容を必ず確認してください。

### ⚠️ 組み立て上の注意

- ・パイプや部品などの先端でケガをする事がございますので、必ず手袋などを着用の上、組み立て作業を行なってください。
- ・無理な姿勢などによる転倒やケガを防止するため、必ず2人以上で組み立て作業を行なってください。
- ・変型、落下の原因になりますのでダイムハウスの上には上らないでください。
- ・設置場所によっては、付属のアンカー杭で不十分の場合は、別途補強を行なってください。

【部材一覧表】※ビニール表面の白い粉は、ビニールのくっつきを防止するための粉です。原材料はコーンスターチ(トウモロコシ)ですので害はありません。

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |                                                             |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ⓐ 脚パイプ(先端ツブシ)</b><br>マジックライン<br>16本<br>φ 19 × 1350mm<br>スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン | <b>Ⓑ 肩パイプ</b><br>「●」印字<br>12本<br>φ 19 × 1250mm<br>スチールパイプ樹脂コーティング    | <b>Ⓒ ヤネパイプ</b><br>6本<br>φ 19 × 1250mm<br>スチールパイプ樹脂コーティング                            | <b>Ⓓ ツマ面 縦パイプ</b><br>4本<br>φ 19 × 650mm<br>スチールパイプ樹脂コーティング  | <b>Ⓔ ツマ面 横パイプ</b><br>「●」印字<br>4本<br>φ 19 × 1085mm<br>スチールパイプ樹脂コーティング |
| <b>Ⓕ 通しパイプ I</b><br>「●」印字<br>10本<br>φ 19 × 1020mm<br>スチールパイプ樹脂コーティング              | <b>Ⓖ 通しパイプ II</b><br>「●」印字<br>5本<br>φ 19 × 1020mm<br>スチールパイプ樹脂コーティング | <b>Ⓖ 側面ビニール (ファスナー付)</b><br>1セット<br>約 0.13mm × 150cm × 10.9m<br>農業用ビニール、ポリエステル、亜鉛合金 | <b>① ヤネビニール</b><br>1枚<br>約 0.09mm × 330cm × 4.7m<br>農業用ビニール | <b>② 中ジョイント</b><br>45本<br>(うち5本は連結時使用)<br>スチールパイプ                    |
| <b>Ⓚ パッカー</b><br>50個<br>φ 19mm用<br>ポリエチレン、スチール                                    | <b>Ⓛ クロスバンド</b><br>40本<br>(2本予備)<br>φ 16-20mm用<br>スチール               | <b>Ⓜ 平キャップ</b><br>18個<br>φ 19mm用<br>ポリエチレン                                          | <b>Ⓝ アンカー杭</b><br>6本<br>スチール                                | <b>Ⓢ ハウスバンド</b><br>5束<br>7m<br>ポリプロピレン                               |
| <b>Ⓟ 打ち込み杭</b><br>1本<br>φ 20 × 900mm<br>スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン                    | <b>Ⓠ シール</b><br>8シート<br>(1シート予備)                                     |                                                                                     |                                                             |                                                                      |



ダイムハウスを長く  
ご使用いただくために

# 知っておいていただきたいこと



## 施工中または、ご使用中にビニールが破れてしまった場合

【穴が開いてしまった】

【切れてしまった】

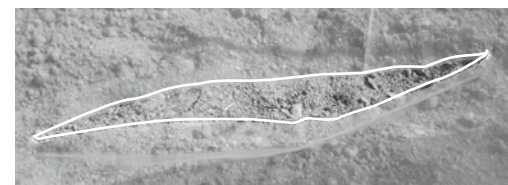

補修テープ貼り付け後

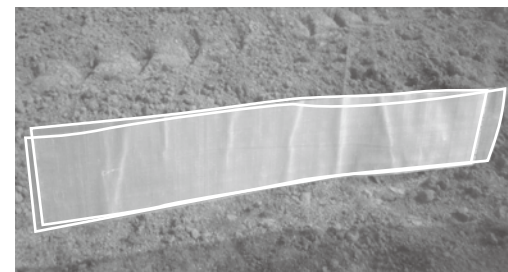

ハウスの設置場所や環境によって、強風にさらされると、ビニールが破損する場合があります。その場合、**補修**をすることで長くご使用いただけるようになります。

「**ハウスビニール補修用テープ※**」を使い、破損部分の**内側と外側**にしっかりと貼り付けて補修してください。

なるべくシワにならないように補修してください。テープを貼る所はしっかり汚れや表面の粉(ビニールの表面の粉は、コーンスターチです)を落としてから補修を行なってください。


※補修テープは別途販売店などでお買い求めください

## 組み立て中に中ジョイントがパイプの奥に入ってしまった場合

【通常時】



【中ジョイントが中心部より入ってしまった】

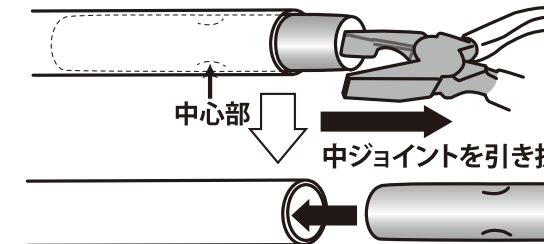

中心部より中ジョイントが入ってしまった場合、ペンチなどで中ジョイントを引き抜き、新しい予備の中ジョイントを差し込んでください。

中ジョイントを引く抜く、または押し込む際にパイプ端面などでケガをしないよう、十分に注意して作業を行ってください。

### ⚠️ 重要

くるっと1周させてシワにならないように貼り合わせてください

### 冬場の凍結によるパイプ割れ防止

冬場、外気温が氷点下になる場合、パイプ内にたまった水が氷る時に体積が膨張し、パイプの溶接面が割れる現象が起きます。パイプの割れを防ぐ為に、**付属のQシールでパイプの継ぎ足し部分に水が入らないように必ず保護してください。**


組み立て説明書1/3ページ⑩.参照

# ダイムハウス 2坪用 組み立て説明書


※イラストはイメージです。

## 【部材の組み立て】

**通しパイプの連結 1.** ⑦通しパイプⅠと⑧通しパイプⅡを⑪中ジョイントで下図の様に連結し、両端に⑭平キャップをはめ合わせます。※パイプ連結向き確認

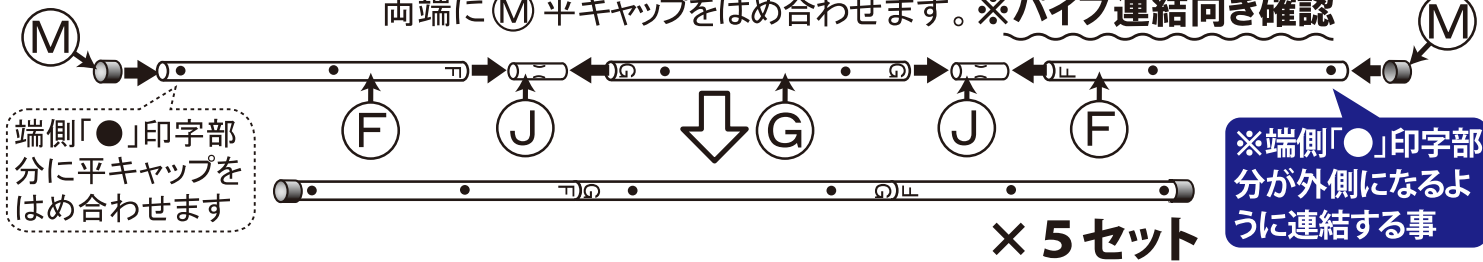


**ツマ面横パイプの連結 2.** ①と同様に⑤ツマ面横パイプ2本を⑪中ジョイントで連結し、両端に⑭平キャップをはめ合わせます。※パイプ連結向き注意

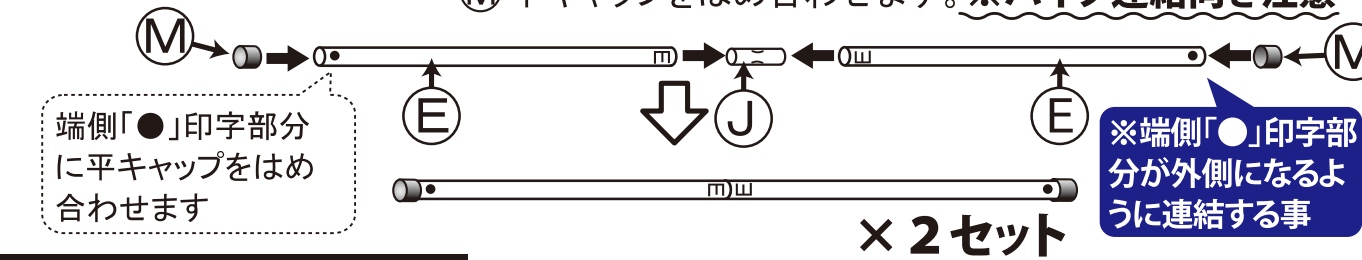


## 肩パイプとヤネパイプの連結

**3.** ②肩パイプ2本と③ヤネパイプを⑪中ジョイントで連結します。

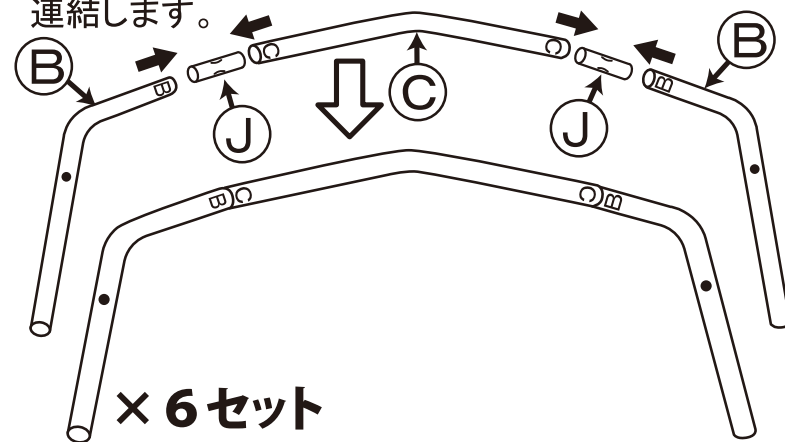


## ツマ面縦パイプ+キャップ連結

**4.** ④ツマ面縦パイプ片側に、⑭平キャップをはめ合わせます。

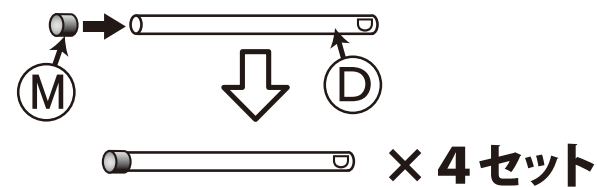


## 【設置地面の穴あけ+脚パイプ埋め込み】

**5.** ⑯打ち込み杭で、①脚パイプ埋め込み位置(完成イメージ参照)に穴をあけ、①脚パイプをマジックラインまで埋め込みます。

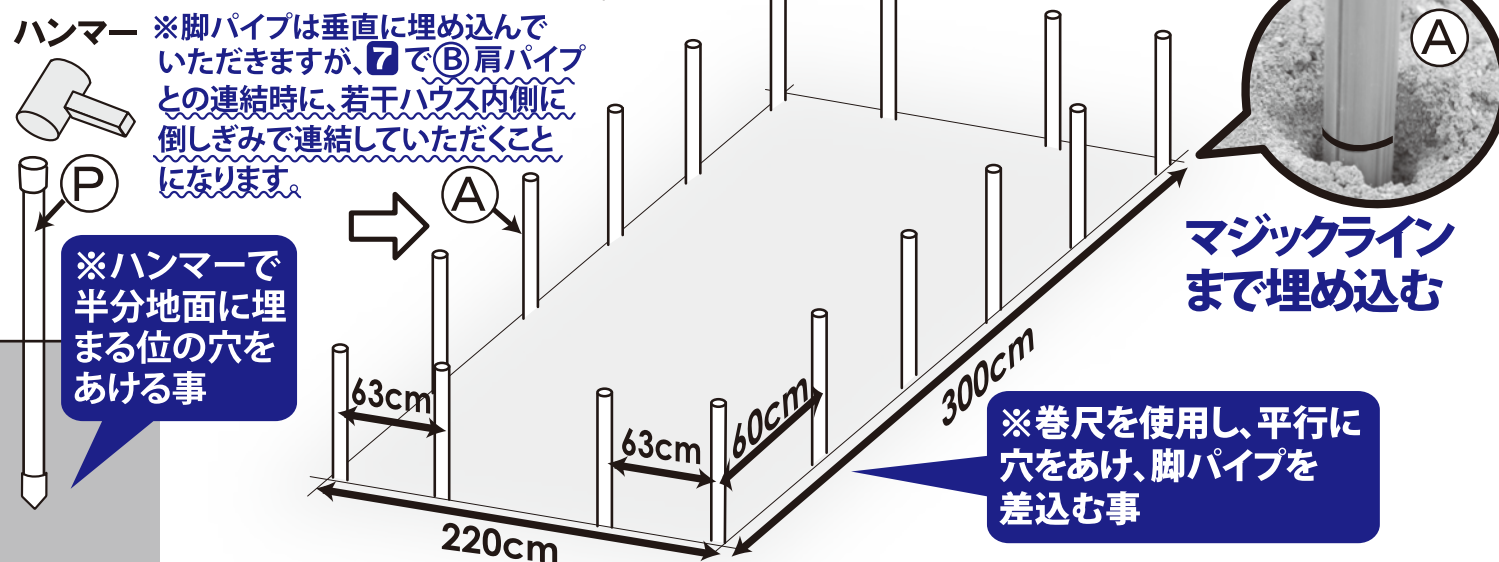


## 【脚パイプとツマ面縦パイプの連結】

**6.4** で組み合わせたツマ面縦パイプと⑪中ジョイントをツマ面の(間口面前後)①脚パイプに差し込みます。

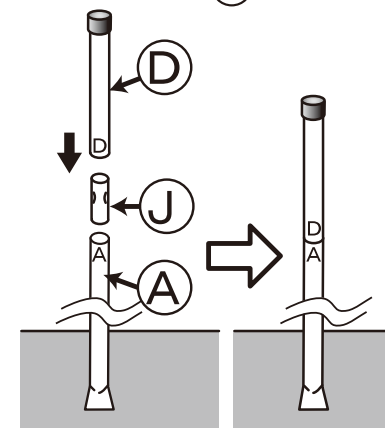


※ツマ面(内側2本)縦パイプを奥までしっかり差し込む事

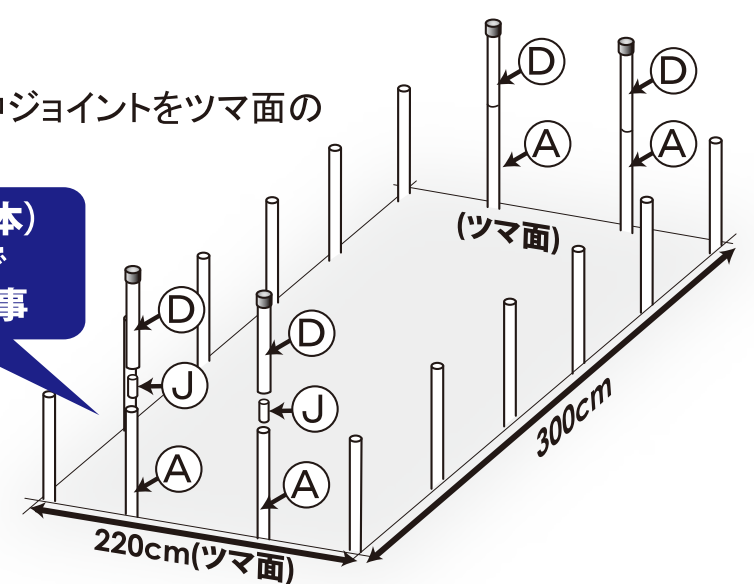


## 【脚パイプとヤネパイプの連結】

**7.3** で組み合わせたヤネパイプと⑪中ジョイントを⑥のツマ面以外の①脚パイプに差し込みます。

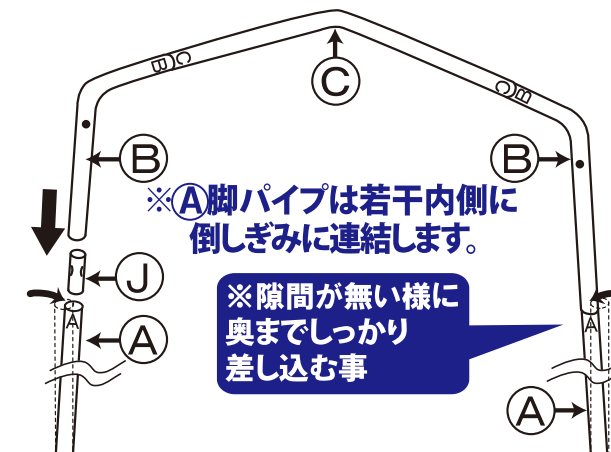


フレームのねじれは使っていないパイプで軽くたたいて形を整えてください

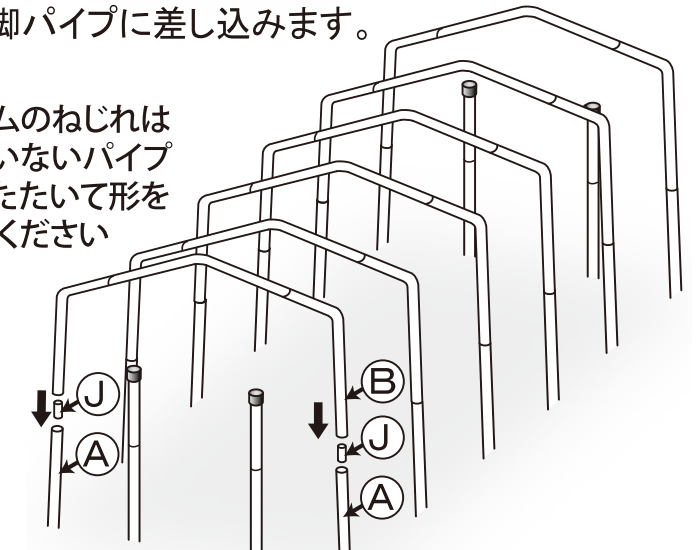


## 【通しパイプの取付けと接続部分の保護】

**8.** まず、②肩パイプの●印字部分に①で組み合わせた通しパイプを⑬クロスバンドで固定し、次に天井側(③パイプの中心)に1本、最後に地面側に通しパイプを固定します。(パイプ通しの組み合わせは下のイラストと次ページ左上イラストをご参照ください)

**9.** ③ヤネパイプと②肩パイプ、②肩パイプと①脚パイプ、④ツマ面縦パイプと①脚パイプの接続部分に⑭シールをシワにならないようにしっかりと巻きつけます。

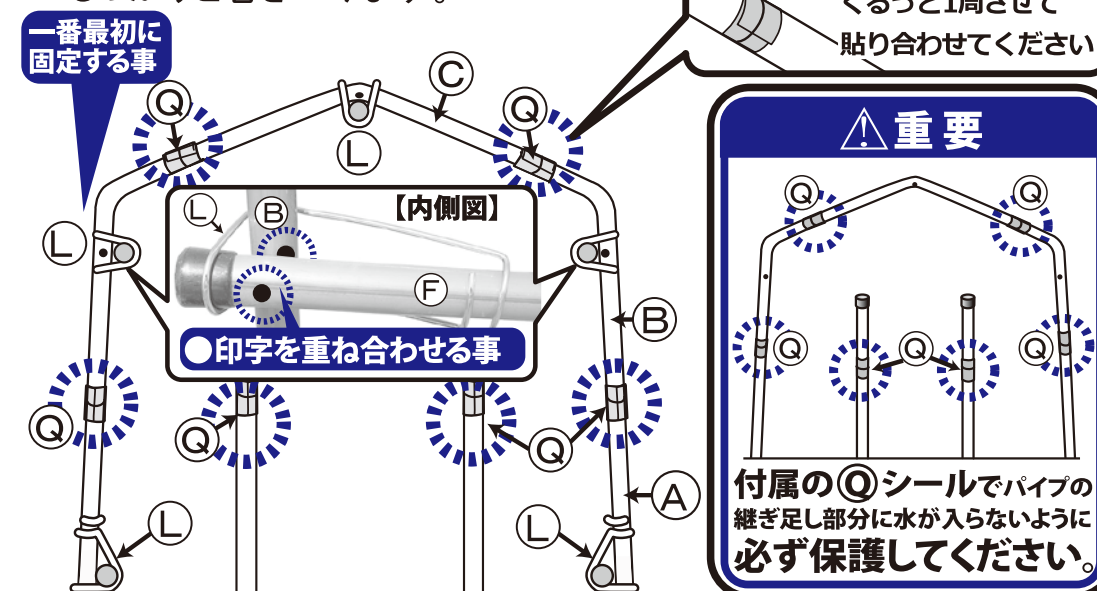

## クロスバンド結束方法

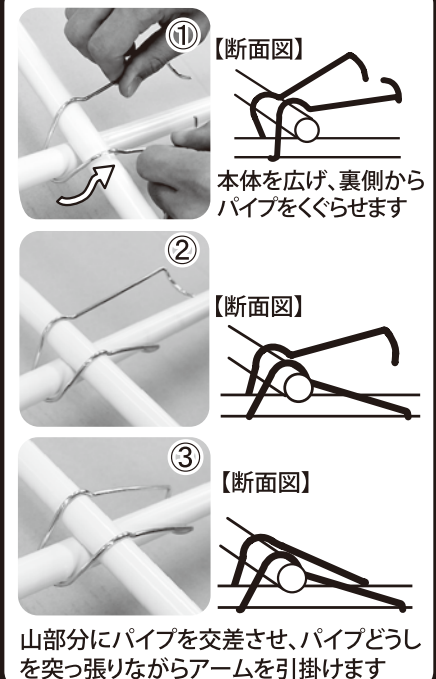

2枚目に続く

※①の通しパイプと②のツマ面横パイプには、⑭シールを貼らないでください


クロスバンド  
固定向き注意

クロスバンド  
固定向き注意

クロスバンド  
固定向き注意

①の通しパイプに  
◎シールを貼らない事


⑩. ②で組み立てたツマ面横パイプを1本ずつ間口側  
(前・後)に㊀クロスバンドで固定します。

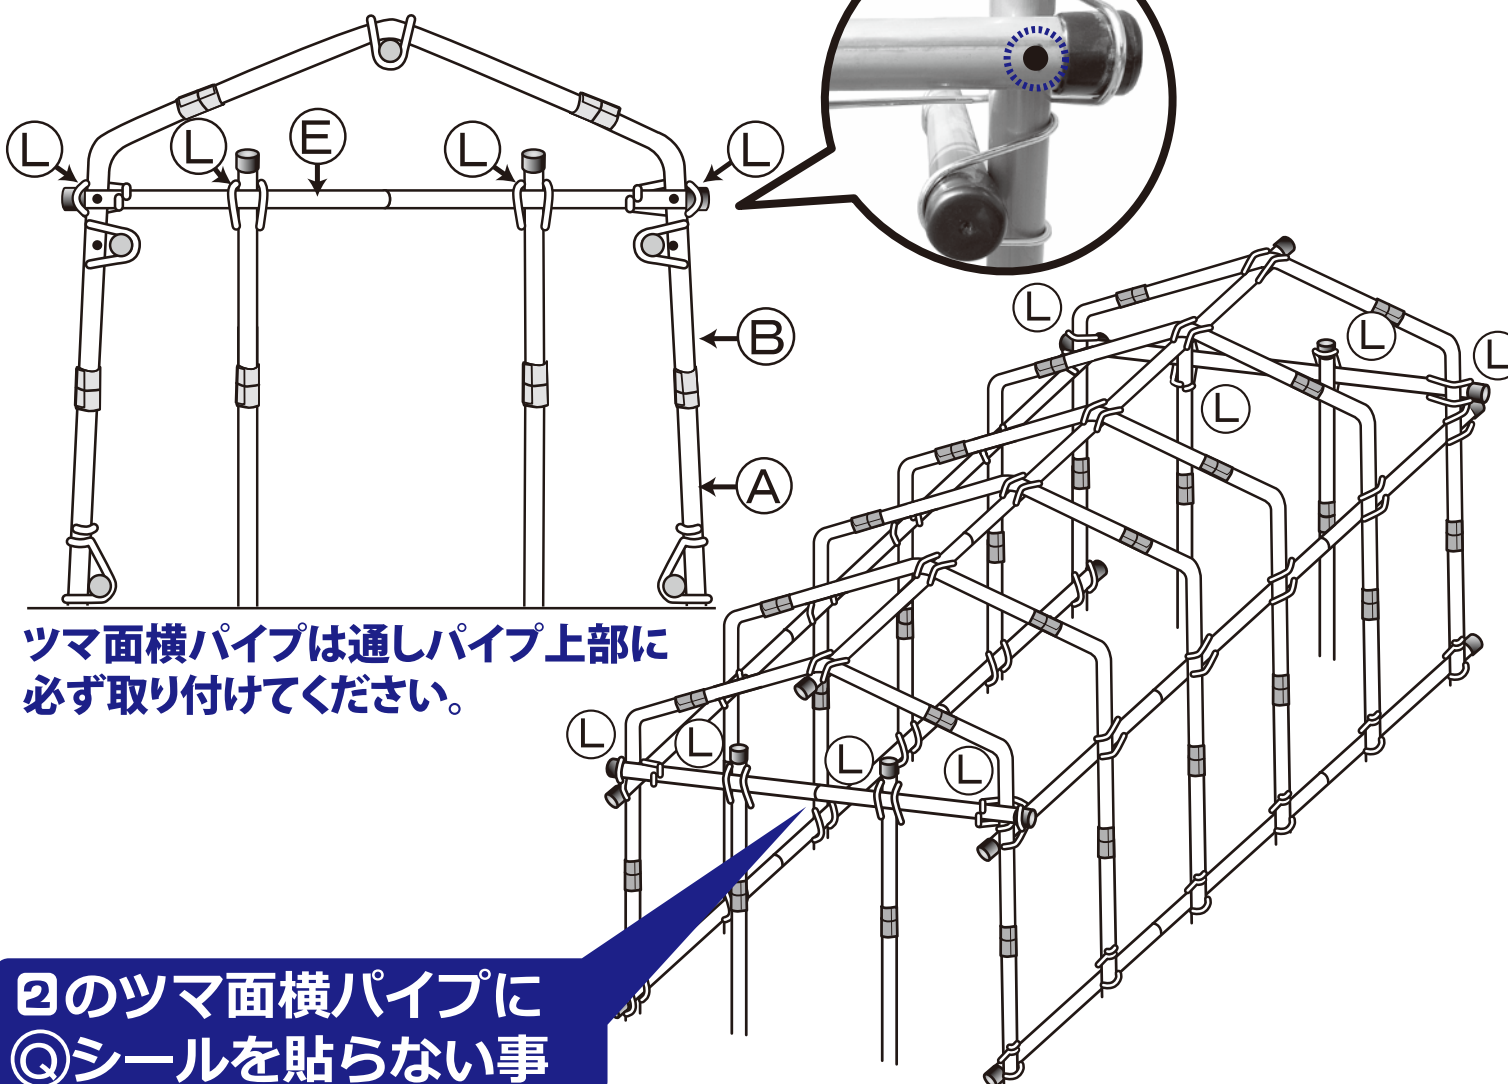

②のツマ面横パイプに  
◎シールを貼らない事

【アンカー杭の設置】 ⑪. ◎部分をスコップで深さ25cm以上掘り、㊁アンカー杭を1本  
ずつ通しパイプに引っ掛け、土中に埋め込み、しっかり踏み固めて  
ください。

アンカー杭のフック部分  
を通しパイプに引っ掛け  
る事

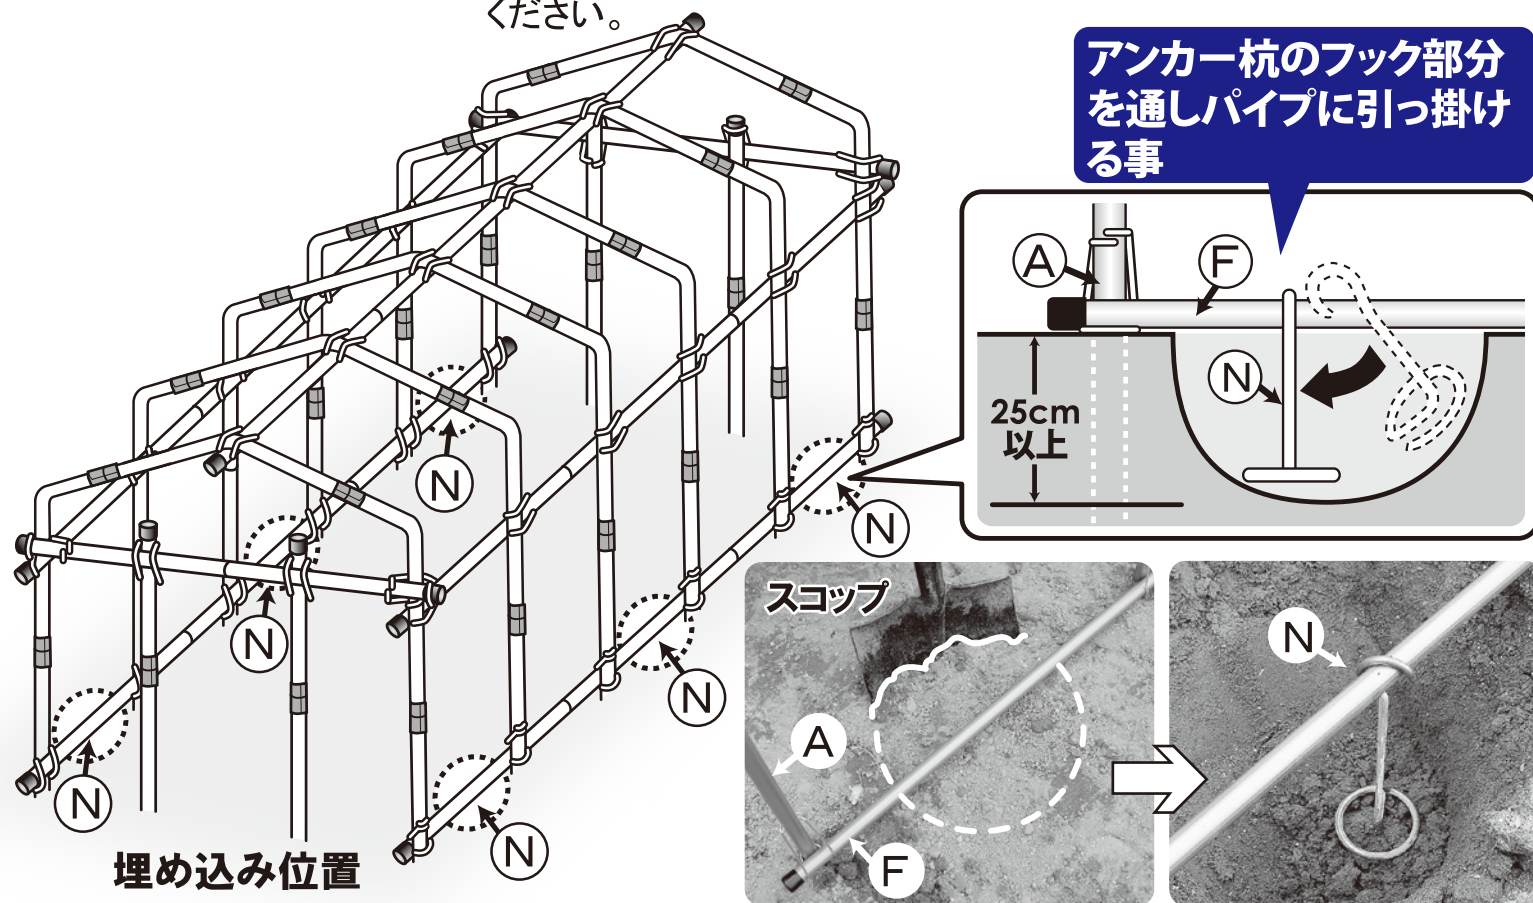


【側面ビニールの取り付け】

※側面ビニールを設置しない  
場合、ヤネビニールの設置  
をご参照ください。

⑫. まず、㊂の位置に㊃側面ビニールがたるまないように  
㊂パッカーを仮止めし、ファスナーを閉じます。  
次に、間口面のたるみを取り、再度しっかりと固定し直し、  
最後に㊂★の位置にパッカーを追加固定します。

全体にパッカーを固定し、ファスナー  
を閉じたら、側面ビニールのたるみ  
をパッカーで固定します。

ファスナー部分は必ず  
間口側(前・後)の中心に  
なるように固定する事

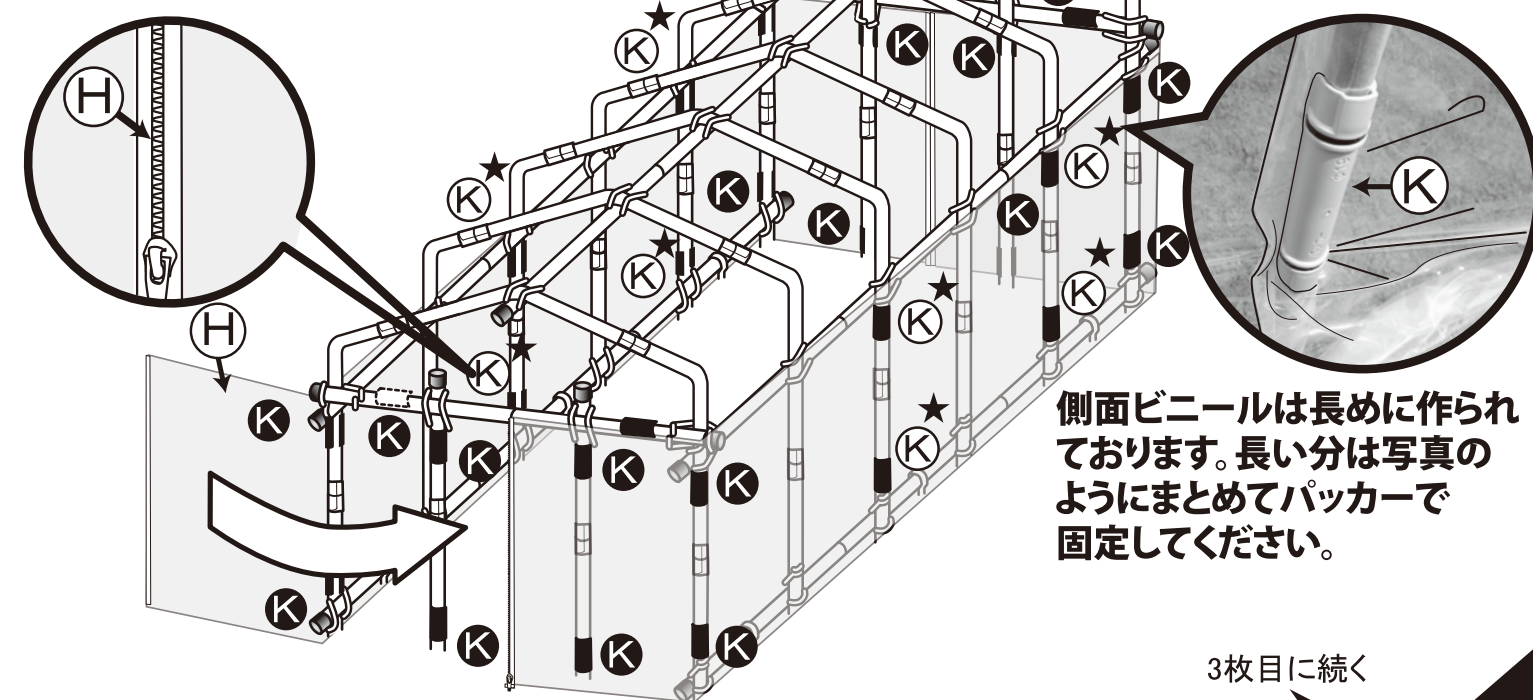


側面ビニールは長めに作られ  
ております。長い分は写真の  
ようにまとめてパッカーで  
固定してください。

3枚目に続く

## 【ヤネビニールの取り付け】

**13.** まず、①ヤネビニールのセンターラインをハウス中心に合わせ、(K)★位置にビニールがたるまないよう引っ張りながら(K)パッカーでしっかり固定します。次に(K)位置にビニールがたるまないよう、しっかり引っ張りながら固定します。最後に、余ったビニールを下图のようにカットします。

側面ビニールを挟み込まない事


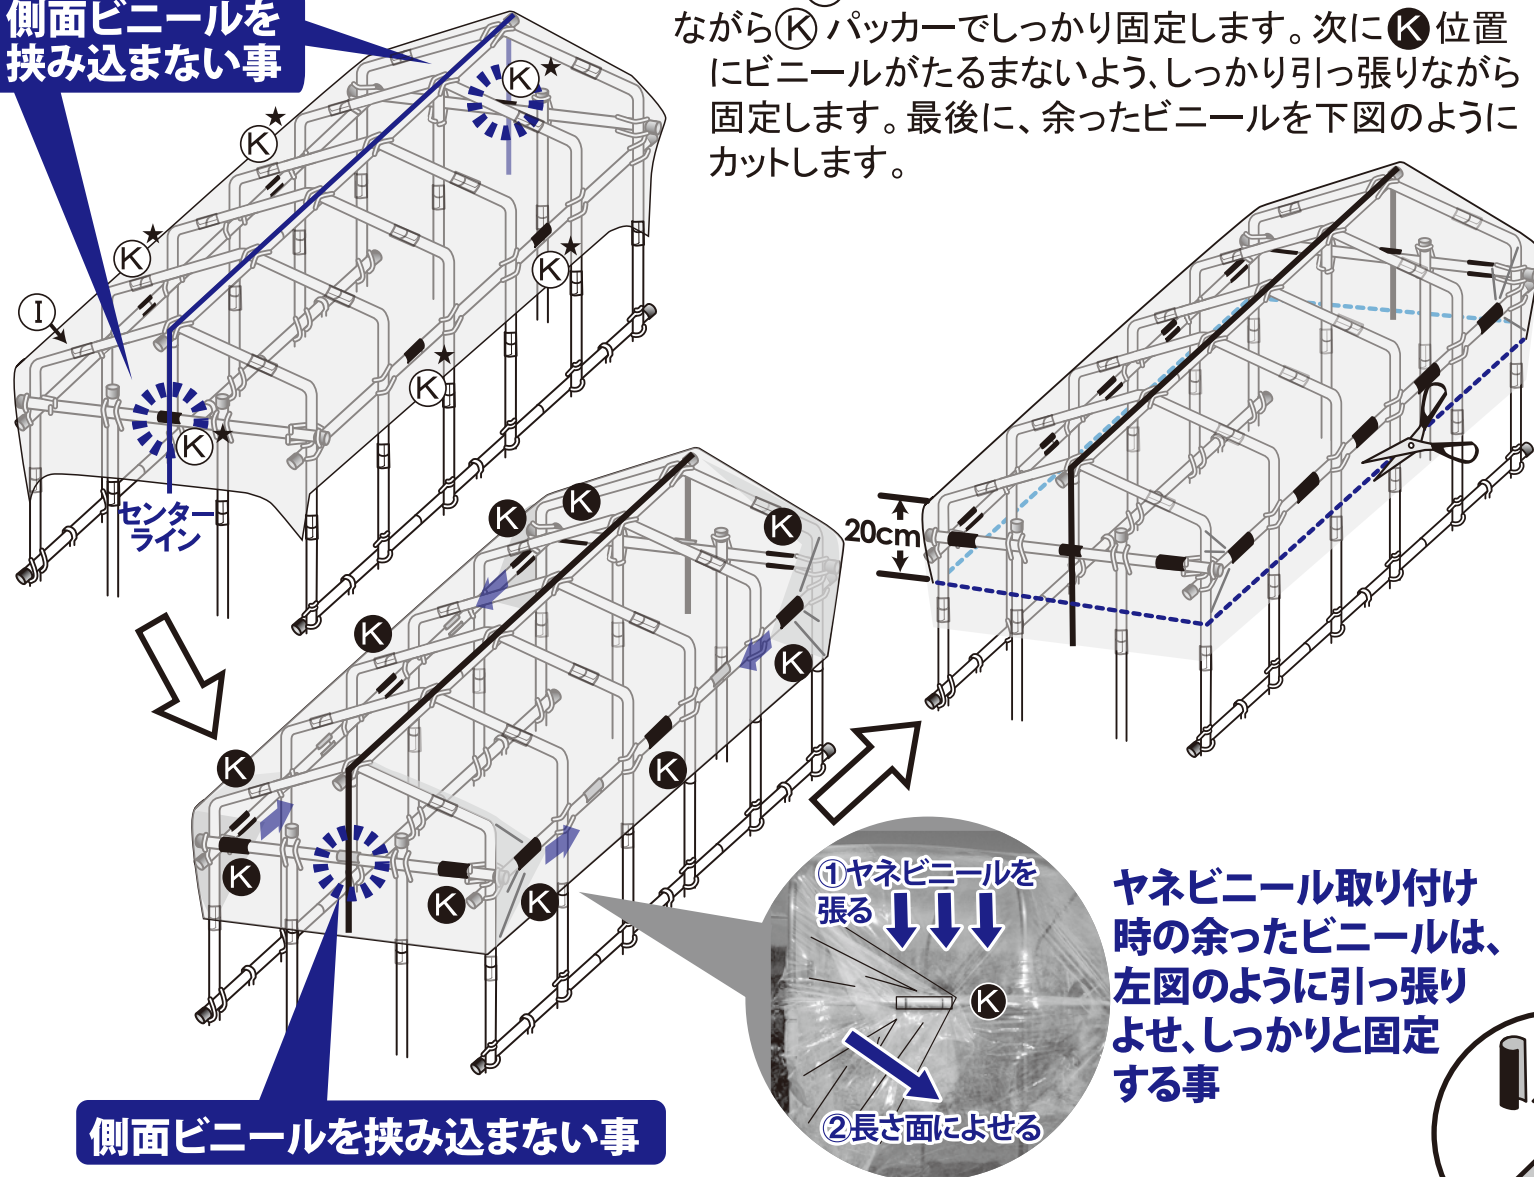


ヤネビニール取り付け時の余ったビニールは、左図のように引っ張りよせ、しっかりと固定する事


## 【ハウスバンドの取り付け】

**14.** ◎ハウスバンド5本を下図の様に巻き付けます。

ハウスバンドは引っ張りながら結んでください

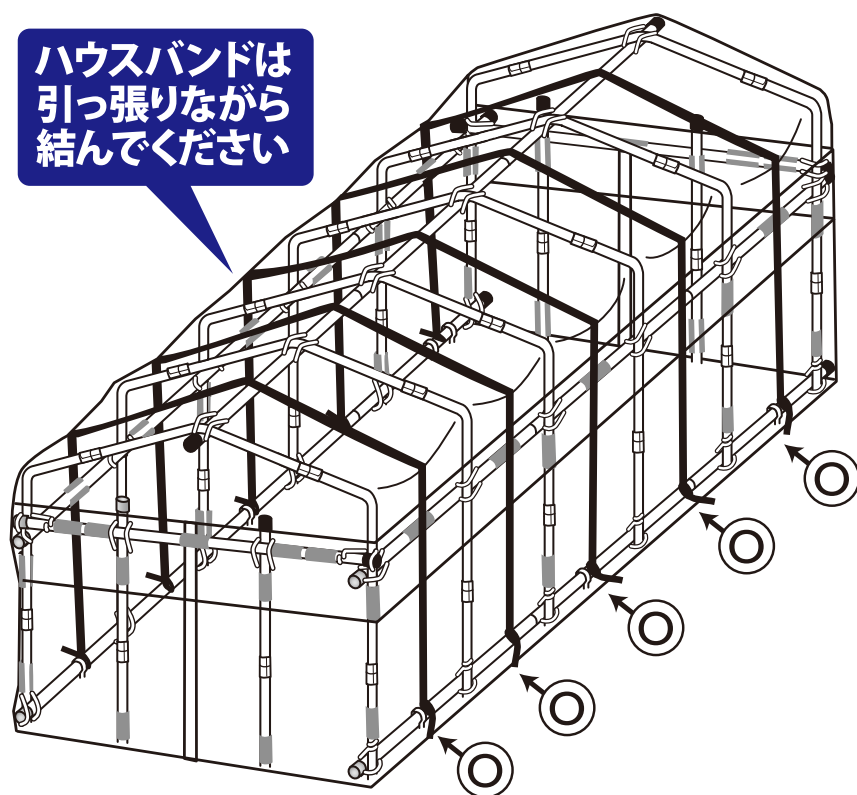

①地面側の通しパイプにハウスバンドを結びます。(丸結び2回)



②天井の通しパイプを押さえつけるように反対側の地面側通しパイプに結びます。(丸結び2回)



ファスナーは、全開で出入口や換気窓として使用になれます。植物の生育やハウス内の温度にあわせ側面ビニールの取り外しを行ってください。

## ★2セットでの連結を行ないたい場合

### 【本体の組み合わせ】


2セットで連結する場合、以下の部材が余ります。

- Ⓐ 脚パイプ=4本
- Ⓓ ツマ面縦パイプ=4本
- Ⓔ ツマ面横パイプ=4本
- Ⓕ クロスバンド=10本 (予備含む)
- Ⓜ 平キャップ=18個
- ⓯ 中ジョイント=11本

### 側面ビニールの組み合わせ

前後のファスナーを全て開き、2セットをつなぎ合わせ、両側のビニールのたるみを下图のように重ね合せ、パッカーで固定します

- 1セットめ
- 2セットめ

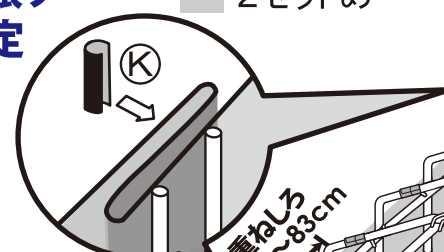

ファスナー

### ⚠ 取り扱い上の注意


- ・この商品は、菜園用の温室ハウスとして設計されています。それ以外でのご使用はお止めください。
- ・パイプに物を掛けたり、ぶらさがったりなど、必要以上の荷重をかけたりしないでください。
- ・地面が不安定なところに設置されますと、転倒する危険性がありますので、必ず脚部先端を40cm以上土中に埋め込んで安定が保てるようにしてからご使用ください。
- ・風の強い場所や強風が予想される時は、全てのビニールを取り外してください。
- ・火気の付近での使用はお止めください。
- ・積雪は、ビニールやパイプフレームの破損原因になりますので、降雪のある地域では、冬季間はビニールを取り外してください。
- ・フィルムなどは引っ掛かりなどで破れやすいため、無理に引っ張ったりしないでください。

第一ビニール株式会社

〒919-0412 福井県坂井市春江町江留中37-10  
TEL:0776-51-5554 / FAX:0776-51-5553

MADE IN JAPAN

3/3

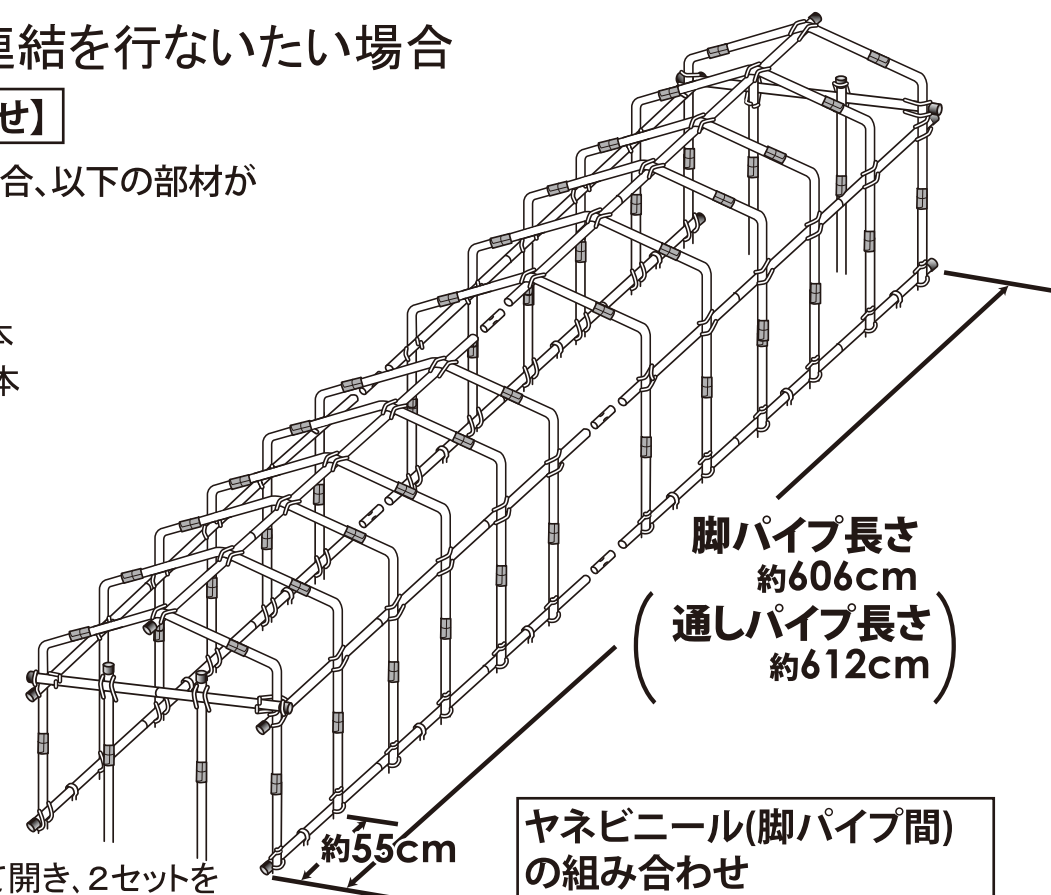

### ヤネビニール(脚パイプ間)の組み合わせ

2枚のヤネビニールを重ね、重なりしろ両端をしっかりとパッカーで固定してください。

